



尺寸依据图示数字
DON'T SCALE DRAWING



单位
UNIT

mm

一般公差
TOLERANCE CLASS

±0.2

* 工程承认画面 *

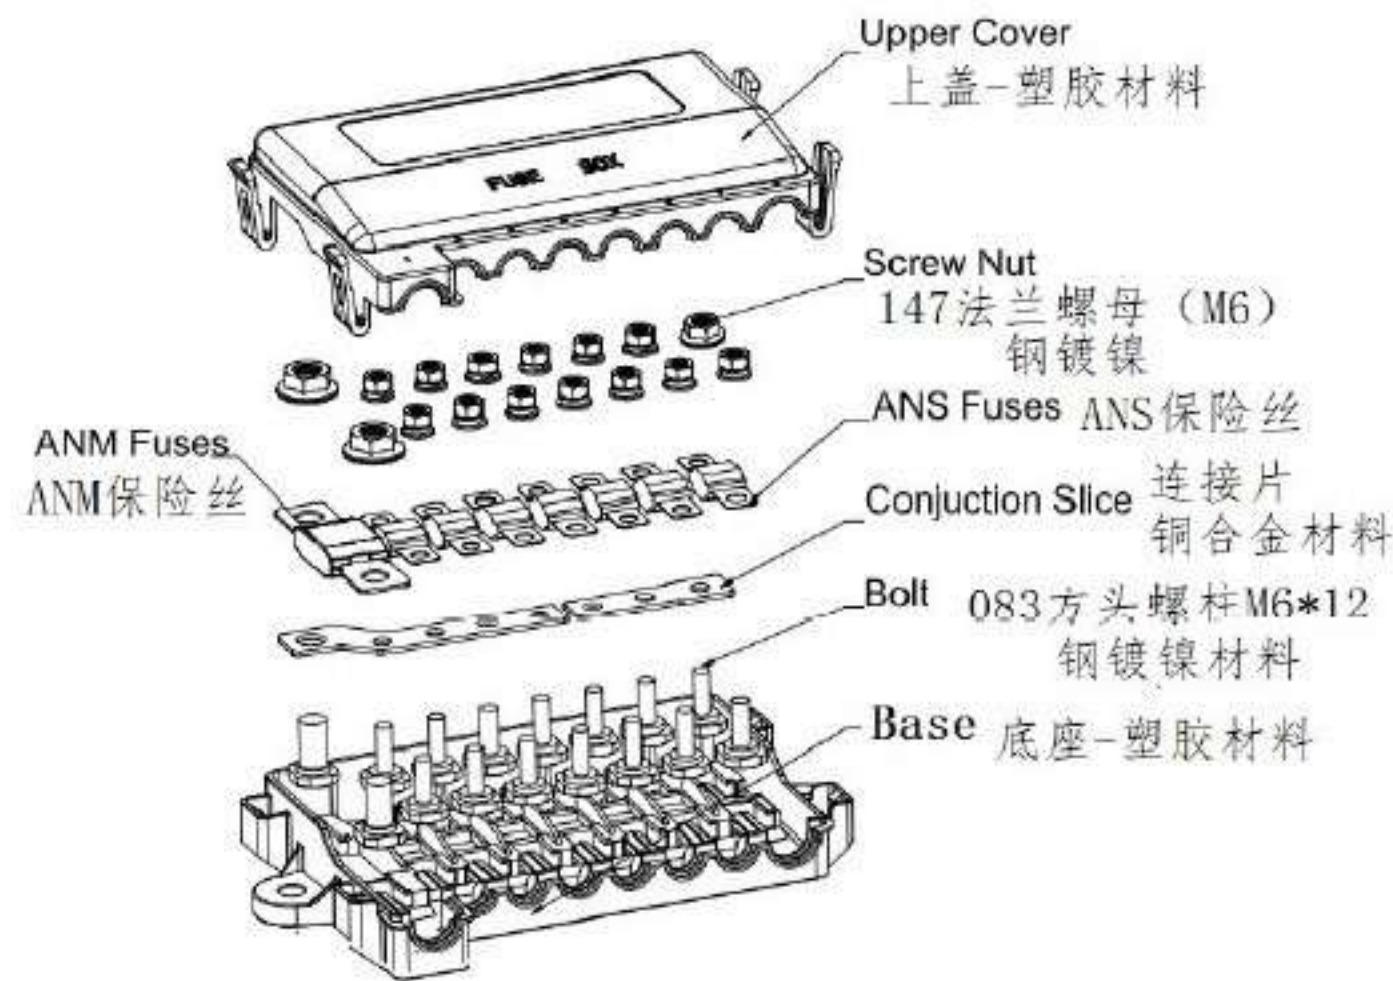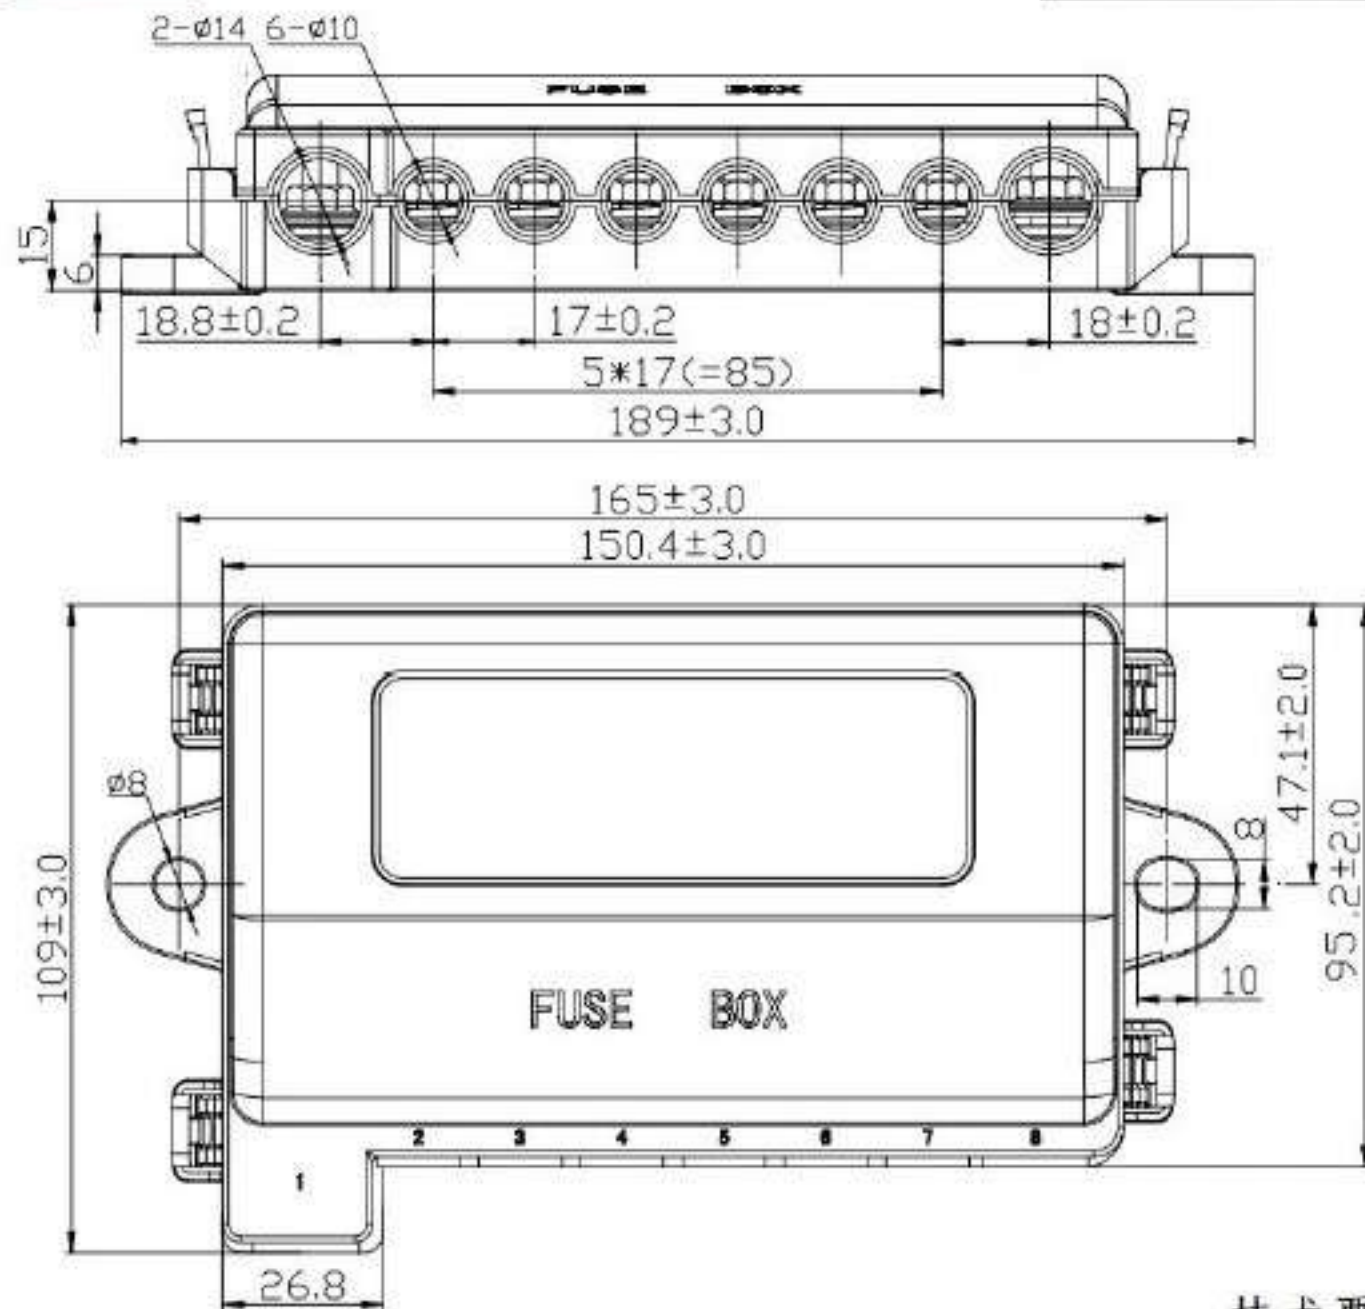

Material 材料清单

Base 底座	PA66 GV30
Cover 上盖	PMMA Transparent
Contacts 连接片	CuSn 6, HV160, gal. Ag1, 5u
Seals 密封圈	NBR

技术要求:

1. 两侧接线外径不得超出14mm, 中间接线外径不得超出10mm
2. 接线端子处螺母紧固力6~7N.m, 座体紧固采用M8螺柱, 紧固力9~9.9N.m, 连接片侧螺母紧固出货前完成
3. 根据要求, 083连接片可选用下列功能: 一进七出(第一路为进线方向)或二进多出(第一路和第八路为进线, 其余为出线, 连接片中间分割开)

东莞市天瑞电子有限公司
DONGGUAN TIANRUI ELECTRONICS CO., LTD

techrich@vip.163.com
86-0769-82398812

GENERAL TOLERANCE

DESIGN:

DATE:

DWG. NO.

20120807PP

TITLE:

Fuse Box
保险丝盒

CHECKED:

DATE:

PART NO

ZC-1M7S

AUDITED:

DATE: